





Průchodka dřevěnou konstrukcí PDK pro keramické komíny

Průchodka dřevěnou konstrukcí PDK o výšce 100 mm slouží pro zajištění a bezpečné připojení pojistné parozábrany na keramický komín. Průchodka o výšce 300 mm slouží k bezpečnému průchodu komínu hořlavou izolační vrstvou. Díly je možné kombinovat.

Průchodka se osadí na komínové těleso ve výšce shodné se s výškou osazení folie. Díl se ke komínu upevní pomocí samořezného vrtu o délce maximálně 80mm aplikovaného do rohu komínové tvárnice.

2. Spára mezi vnitřní hranou napojovacího dílu a vnější stěnou tvárnice se pro případ utěsnění vytmelí pomocí tepelně odolného tmelu TOT (červený).

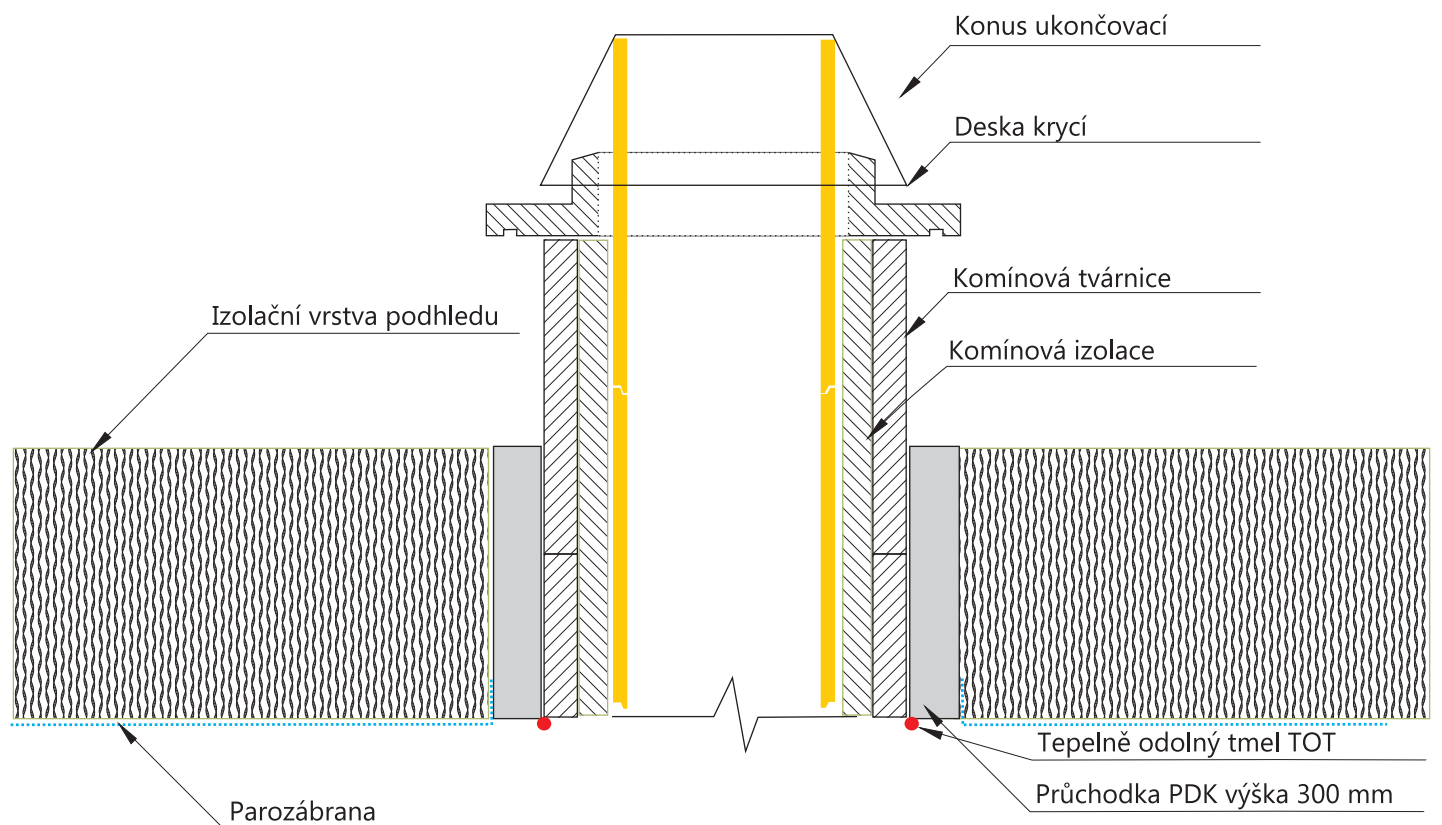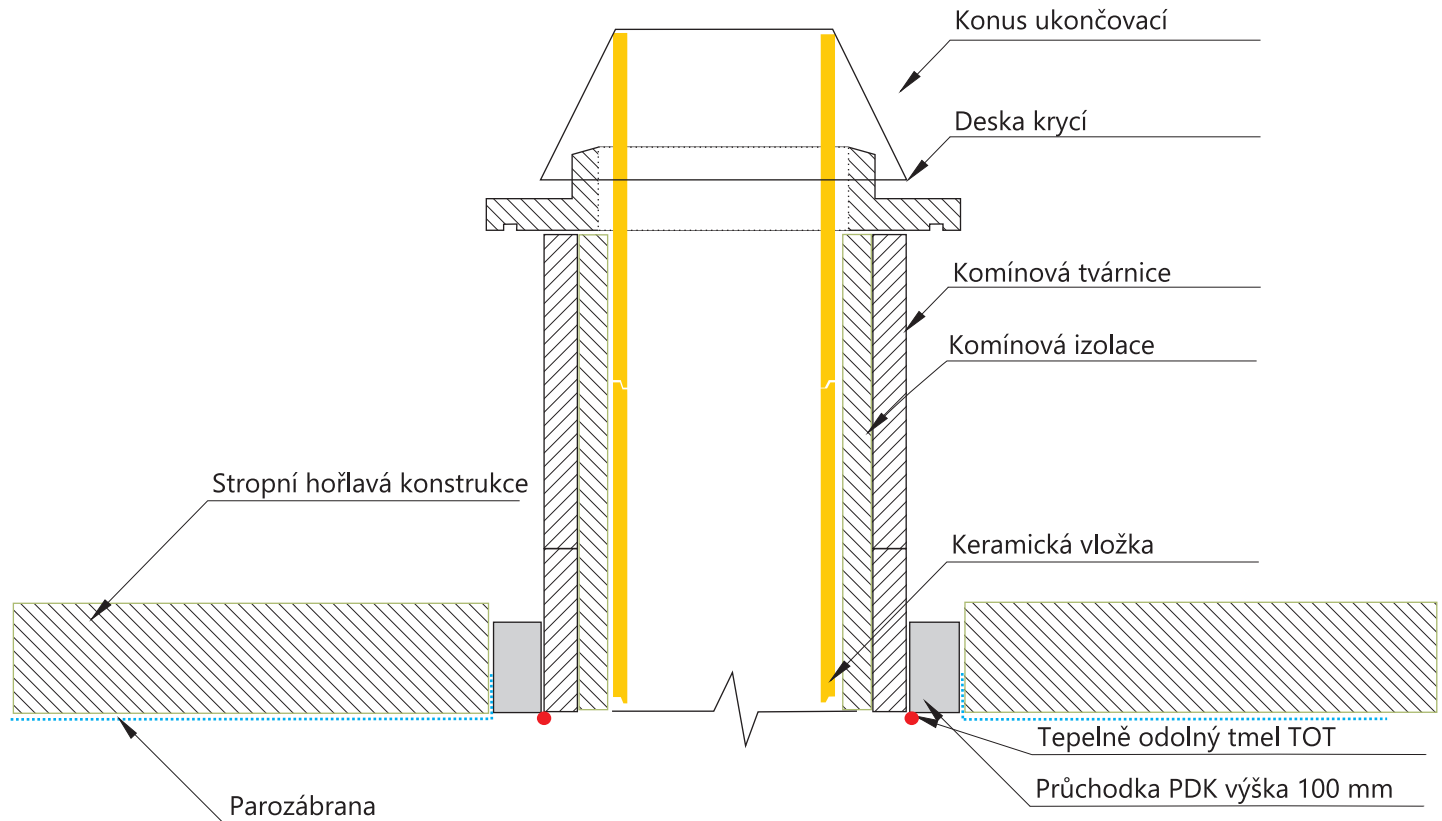



E-TRADE JIČÍN s r.o., K Vápenkám 562, Jičín 506 01
tel.: +420 725 566 469 (KOMINY)
e-mail: info@komin-levne.cz

NEPROVOZUJEME KAMENNOU PRODEJNU.

©komin-levne 2020