




Oprava obložení topenišť Montážní postup

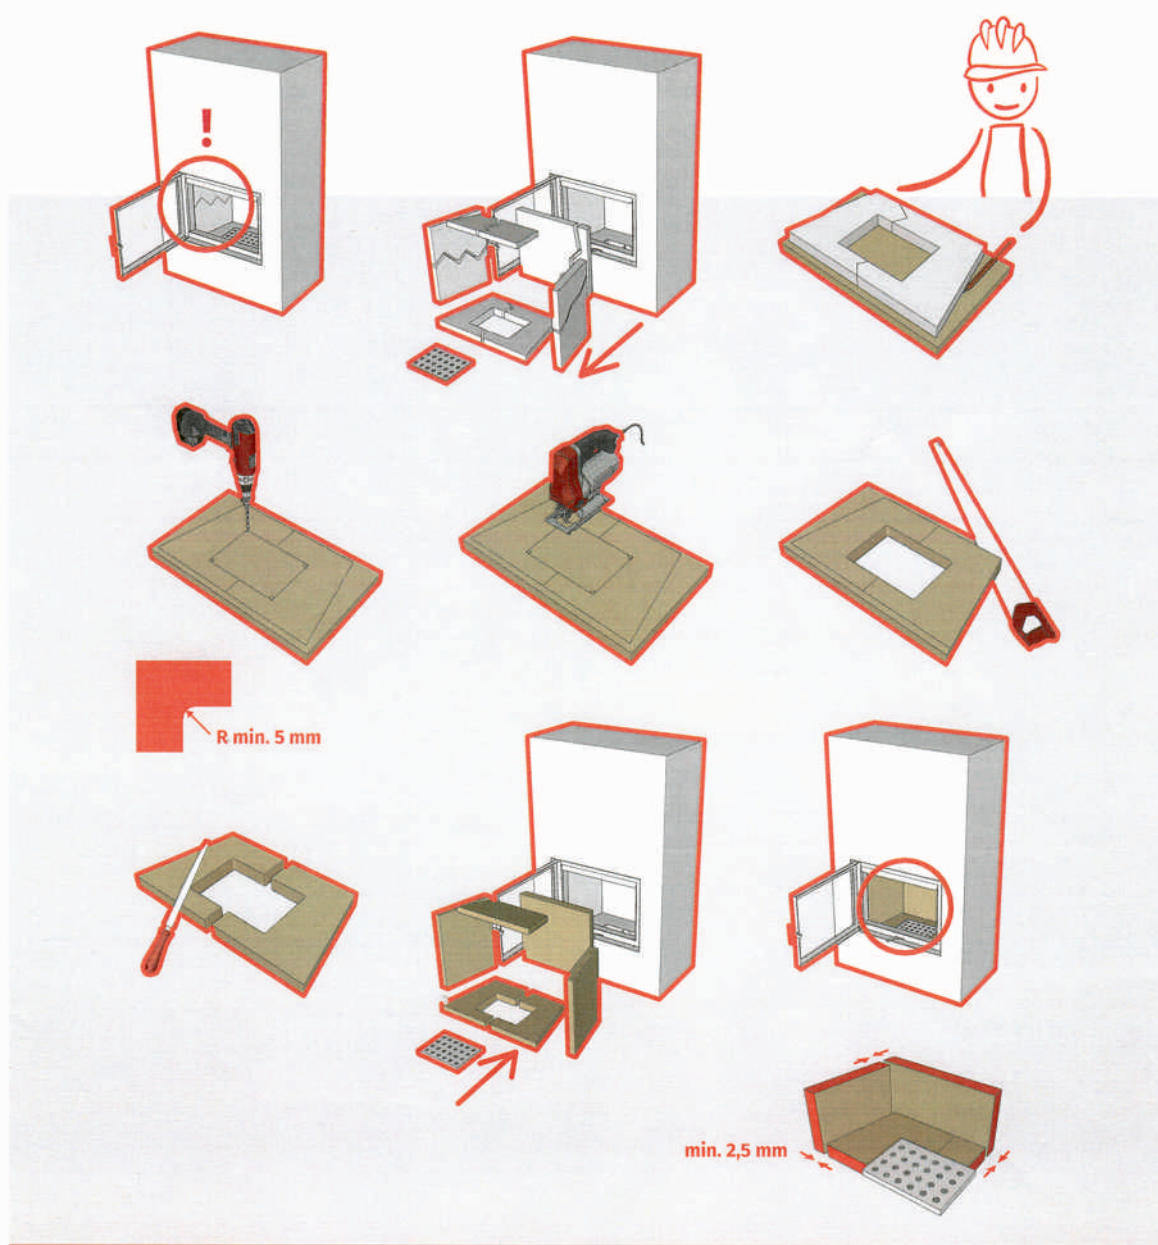

Aplikace:

Desky nařezeme na požadovaný rozměr okružní pilou. Pokud desky instalujete jako vyzdívku topeniště, pamatujte na roztažnost a vynechejte mezi deskami vůli dle velikosti desek a topeniště min. 2,5 mm a více. Zabráníte tak prasknutí desky.